


КЛАВИАТУРЫ

FLEXi / Клавиатура SK-LCD TouchPad – Краткая инструкция по применению

I. Обзор клавиатуры

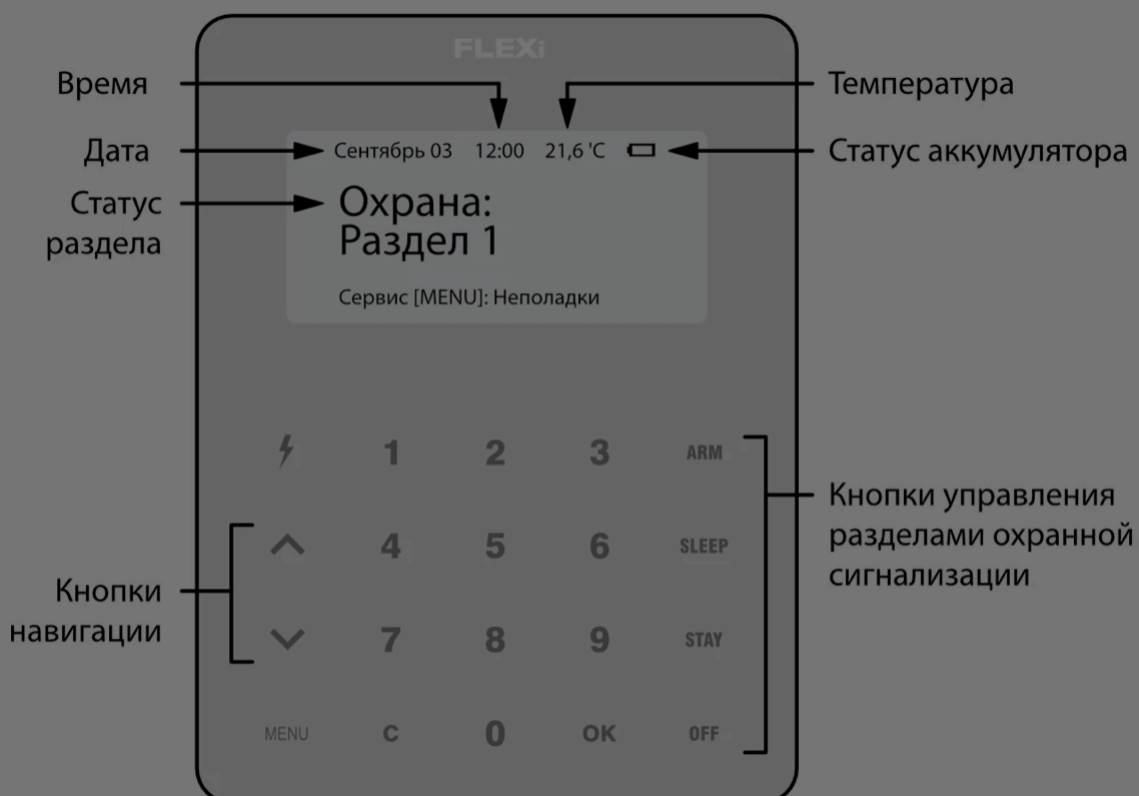

NOTE

Клавиатура SK-LCD TouchPad обеспечивает отображение 64 зон и 8 разделов охранной

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept

Reject



2. Постановка/Снятие с охраны

2.1 Постановка на охрану (ARM)

Убедитесь, что все зоны не активированы.

1. Нажмите **ARM**.
2. Введите [**Код пользователя**].
3. Если в системе только один раздел, пропустите шаги 4 и 5.
4. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
5. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **OK**.
6. Выйдите из помещения вовремя **Exit delay** задержки на выход.

Во время обратного отсчета задержки на выход (**Exit delay**) на экране клавиатуры будет отображаться время выхода. После постановки на охрану на экране клавиатуры будет отображена надпись: **Охрана: Раздел**.

2.2 Снятие с охраны (Disarm)

1. Нажмите **OFF**.
2. Введите [**Код пользователя**].
3. Если в системе только один раздел, пропустите шаги 4 и 5.
4. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
5. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **OK**.

После снятия с охраны на экране клавиатуры будет отображена надпись: **Не охраняется: Раздел**.

NOTE

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



1. Введите **[Код пользователя]**.
2. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **OK**.

2.4 Включение режима STAY

(Охраняется периметр помещения. Внутри разрешено движение. Открытие входной двери включает задержку, в течение которой нужно снять систему с охраны):

1. Введите **[Код пользователя]**.
2. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **OK**.

3. Кнопки помощи

Отправление экстренное сообщения охранному предприятию о возникшей опасности

- **Паника** – нажмите и удерживайте кнопку **1** в течение 3 сек.
- **Медицина** – нажмите и удерживайте кнопку **4** в течение 3 сек.
- **Пожарная** – нажмите и удерживайте кнопку **7** в течение 3 сек.

4. Регулировка яркости экрана и громкости индикации

Для регулировки яркости подсветки клавиатуры и громкости индикации необходимо

1. Нажмите **5**.

5. Ввод или изменение кодов пользователей или

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



6. Перезапуск двухпроводных пожарных (дымовых) извещателей

Для перезапуска двухпроводных пожарных (дымовых) извещателей необходимо

- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 сек.

NOTE

После активации пожарного извещателя, он автоматически не перезапускается.
Пожарный извещатель перезапускается только вручную.

7. Временное отключение мониторинга зоны (функция BYPASS)

Включение функции BYPASS

1. Нажмите **3**.

Отключение функции BYPASS

Повторите те же шаги, что и для включения функции **Bypass**.

8. Удаление кодов пользователей

Удаление кода пользователя

1. Введите [**Код администратора**] (заводской код: 123456).

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics