


КЛАВИАТУРЫ

FLEXi / Клавиатура SK-LED button – Краткая инструкция по применению

I. Обзор клавиатуры

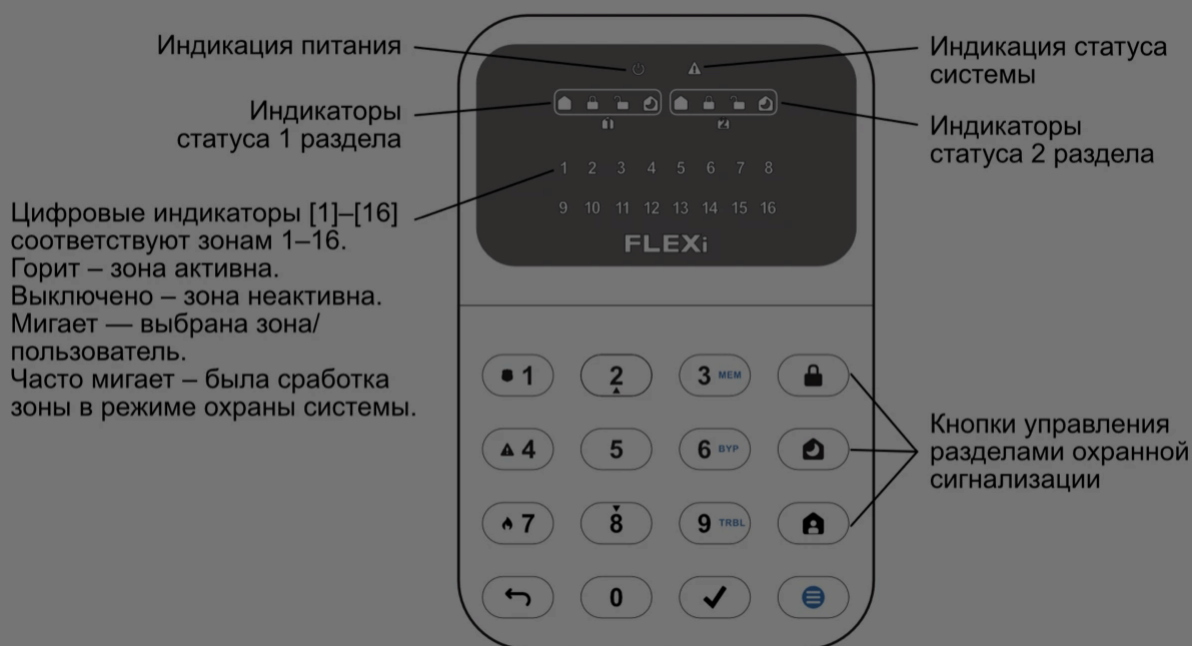

NOTE

Клавиатура “SK-LED button” для управления охранной сигнализацией отображает состояние 16 зон и 2 разделов. Также клавиатура “SK-LED button” может быть назначена для управления одной или двумя wybranными зонами (версия прошивки клавиатуры от FW:1.0, версия прошивки панели управления от FW:SP3_xxx4_0120). Клавиатура отображает статус выбранного раздела и его зон.

Cookie consent



We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.



Google Analytics

Accept


Reject




2. Нажмите кнопку  .
3. Введите код пользователя.
4. Нажмите номера разделов, которыми хотите управлять.
5. Нажмите кнопку  .
6. Выйдите из помещения в течение времени задержки на выход.

После ввода кода индикатор  будет мигать в течение времени задержки на выход. Когда система поставлена на охрану, загорится индикатор .


2.2 Снятие с охраны (DISARM)

1. Введите код пользователя.
2. Нажмите кнопки с номерами разделов, которые нужно снять с охраны.
3. Нажмите кнопку  .

После снятия сигнализации с охраны должен загореться индикатор .

2.3 Включение режима SLEEP

(Охраняется периметр помещения. Внутри разрешено движение. Если открыть входную дверь, тревога сработает немедленно):

1. Нажмите кнопку  .
2. Введите код пользователя.

Cookie consent



We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.


Google Analytics




2.4 Включение режима STAY

(Охраняется периметр помещения. Внутри разрешено движение. Открытие входной двери включает задержку, в течение которой нужно снять систему с охраны):

1. Нажмите кнопку .
2. Введите код пользователя.
3. Нажмите кнопку раздела для включения.
4. Нажмите кнопку .
5. Режим STAY включится сразу, без задержки выхода.

Индикатор  загорится, когда режим STAY включен.

NOTE

Для изменения статуса раздела охранной сигнализации на противоположный, введите код пользователя и выберите нужный раздел. Чтобы удалить введенные символы или команду, нажмите .

3. Кнопки помощи

Отправление экстренного сообщения охранному предприятию о возникшей опасности - Паника – нажмите и удерживайте кнопку **1** 3 сек..

- **Медицина** – нажмите и удерживайте кнопку **4** 3 сек..
- **Пожар** – нажмите и удерживайте кнопку **7** 3 сек..

Cookie consent



We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics







2. Выберите желаемую яркость подсветки кнопок клавиатуры с помощью кнопок **2** и **8**.

3. Нажмите , чтобы сохранить новое значение. Нажмите кнопку  для выхода.

Регулировка яркости подсветки индикации зон:

4. Нажмите кнопку , затем **4**.



5. С помощью кнопок **2** и **8** выберите желаемую яркость подсветки индикации зон.

6. Нажмите , чтобы сохранить новое значение. Нажмите кнопку  для выхода.


Регулировка громкости нажатия клавиш клавиатуры:

7. Нажмите кнопку , затем **7**.

8. Выберите предпочтительный уровень звуковой индикации с помощью кнопок **2** и **8**.

9. Нажмите , чтобы сохранить новое значение. Нажмите кнопку  для выхода.

NOTE

Отключение подсветки клавиатуры в режиме ожидания. Нажмите  с последующим нажатием **5** переключаем состояния подсветки индикаторов

клавиатуры в режиме ожидания. Нажмите , чтобы сохранить новое значение.

Cookie consent


We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics





5. Ввод или изменение кодов пользователей или мастер-кода

5.1 Ввод или изменение кодов пользователей

1. Нажмите кнопку , затем **0**.
2. Введите Мастер код (заводской код: 1234).
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя, например, **02**.

NOTE

Порядковый номер Мастер-кода – **01**.

4. Дважды введите новый код пользователя.
5. Введите номера разделов охранной сигнализации, которыми будет управлять пользователь.
6. Нажмите кнопку . Нажмите кнопку  для выхода.

6. Перезапуск пожарных (дымовых) извещателей

6.1 Для перезапуска пожарных (дымовых) извещателей необходимо

- Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 сек.

Cookie consent





We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics



7. Временное отключение мониторинга зоны (функция BYPASS)

7.1 Включение функции BYPASS





1. Нажмите кнопку , затем **6**.
2. Введите код пользователя. Индикатор  начнет мигать зеленым.
3. Введите двухзначные номера зон, которые хотите отключить.
4. Нажмите кнопку . Индикатор  начнет светиться зеленым.

Отключение функции BYPASS:

Повторите те же шаги, что и для включения функции **Bypass**.

8. Удаление кодов пользователей

8.1 Удаление кода пользователя

1. Нажмите кнопку , затем **0**.
2. Введите Мастер код.
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя, например, **02**.
4. Нажмите кнопку . Раздастся звуковой сигнал и кнопка, указывающая порядковый номер пользователя, код которого был удален из памяти, погаснет.
5. Нажмите кнопку . Нажмите кнопку  для выхода. Кроме того, клавиатуру „SK- LED button“ можно назначить для управления одной или несколькими

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics